


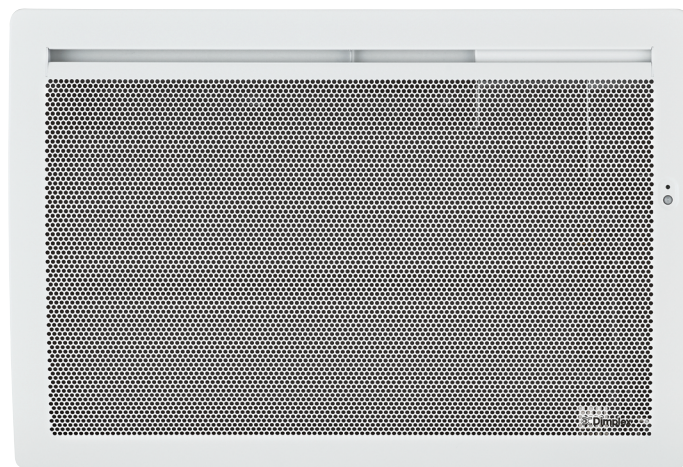

Riscaldatore ad onda di calore FPE

Riscaldatore ad onda di calore con elemento riscaldante di superficie e piacevole radiazione di calore a infrarossi

Funzione

- Funzionamento efficiente: protetto da sensori per il rilevamento della presenza e della finestra aperta
- Funzionamento sicuro: blocco della chiave per evitare operazioni indesiderate
- Dotato di regolatore elettronico della temperatura ambiente per una regolazione particolarmente precisa
- Programmabile in anticipo: con le modalità di funzionamento programma settimanale, protezione antigelo e timer di ritorno
- Elemento riscaldante di superficie e radiazione termica infrarossa

Montaggio

- Installazione facile e veloce con quattro viti tramite supporto a muro

Design

- Alloggiamento in metallo di alta qualità

Riscaldatore ad onda di calore FPE

Dati tecnici

Il controllo intelligente monitora permanentemente la stanza, può determinare tramite un sensore di movimento se ci sono persone nella stanza e regolare la potenza di riscaldamento di conseguenza: se non c'è nessuno nella stanza, la temperatura viene regolata verso il basso ogni 30 minuti. Dopo 120 minuti senza movimento, l'unità passa alla modalità eco. Potenza termica disponibile da 500 a 2000 W.



Montaggio sofisticato per una facile installazione



Semplice regolazione del calore grazie al controllo elettronico

Modello	No.	Colore	Potenza nominale W	Tensione di alimentazione	Classe	di protezione	LxAxP mm	Peso kg
FPE 050E	376580	bianco ¹	500	1/N/PE ~ 230V, 50 Hz	II	IP 24	532 x 440x124	4,4
FPE 100E	376590	bianco ¹	1000	3/N/PE ~ 400 V, 50/60 Hz	II	IP 24	637 x 440 x124	5,3
FPE 150E	376600	bianco ¹	1500	3/N/PE ~ 400 V, 50/60 Hz	II	IP 24	847x440 x124	7
FPE 200E	376610	bianco ¹	2000	3/N/PE ~ 400 V, 50/60 Hz	II	IP 24	1057x440 x124	8,7