


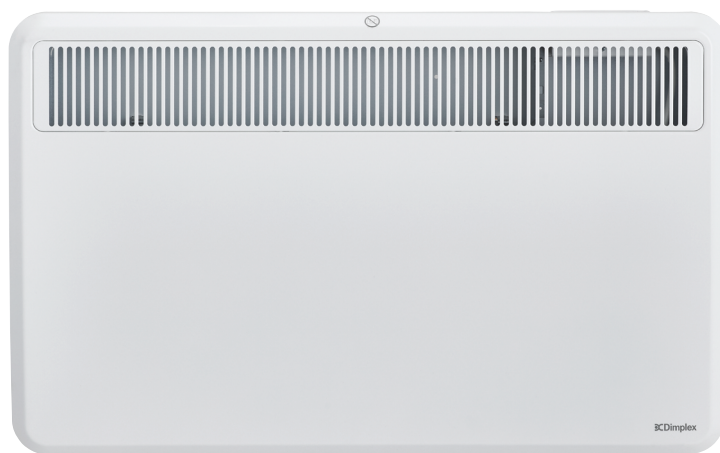

Convecteur mural PLX

Convecteur mural avec boîtier métallique de haute qualité et élément de chauffage robuste

Fonction

- Fonctionnement efficace : protégé par la détection de fenêtre ouverte
- Programmable à l'avance : avec les modes de fonctionnement programme hebdomadaire, protection antigel et minuterie de retour
- Incl. EcoStart : chauffage automatique à auto-apprentissage pour les programmes horaires réglés
- Fonctionnement sécurisé : verrouillage des touches pour éviter toute manipulation indésirable
- Touches capacitives et grand écran pour une utilisation facile
- Thermostat intelligent avec contrôle de la température
- Adapté à la domotique
- Convient pour le chauffage complet, d'appoint ou de transition
- Fonction de surchauffe et de protection contre le gel
- Minuterie de retour pour régler la durée de chauffage

Montage

- Montage rapide et simple grâce au support mural rabattable
- Câble de raccordement avec fiche (jusqu'à PLX 200E ; PLX 300E pour raccordement fixe)

Design

- Design moderne dans un boîtier métallique de haute qualité
- Bords arrondis
- Grande longévité grâce à une qualité élevée

Convecteur mural PLX

Données techniques

Convecteur mural pour un chauffage intelligent avec "Eco Start".

Peut être utilisé comme chauffage complet, d'appoint ou de transition.

Fonction d'économie d'énergie grâce à la détection des fenêtres ouvertes.

Puissances de chauffage disponibles de 500 à 3000 W.



Régulateur électronique de température ambiante

Modèle	N° d'art.	Couleur	Puissance de chauffage W	Tension de raccordement	Classe de protection	Degré de protection	L x H x P mm	Poids kg
PLX 050E	376180	weiß	500	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	448 x 430 x 115	4,8
PLX 075E	376190	weiß	750	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	618 x 430 x 115	6,2
PLX 100E	376200	weiß	1000	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	618 x 430 x 115	6,2
PLX 150E	376210	weiß	1500	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	686 x 430 x 115	6,6
PLX 200E	376220	weiß	2000	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	858 x 430 x 115	8
PLX 300E	376230	weiß	3000	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	858 x 430 x 145	8,6